DAM DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Panou frontal cu op□iunea de a personaliza □include logo-uri, semne, design-uri grafice, imagini, □a□a mai departe.
- Zonele de admisie sunt situate în spatele panoului frontal. Nu necesită mentenan□ă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □ cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□i
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer □control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil □i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta□i-ne pentru informa□ii.

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
DAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
DAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
DAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
DAM ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
DAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz

Model	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 DX26-TO	2,5-3,8	
DAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
DAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
DAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
DAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
DAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
DAM ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
DAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
DAM ECM 3000 VRF26-TO	2,5-3,8	
DAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
DAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
DAM ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Dimensiuni

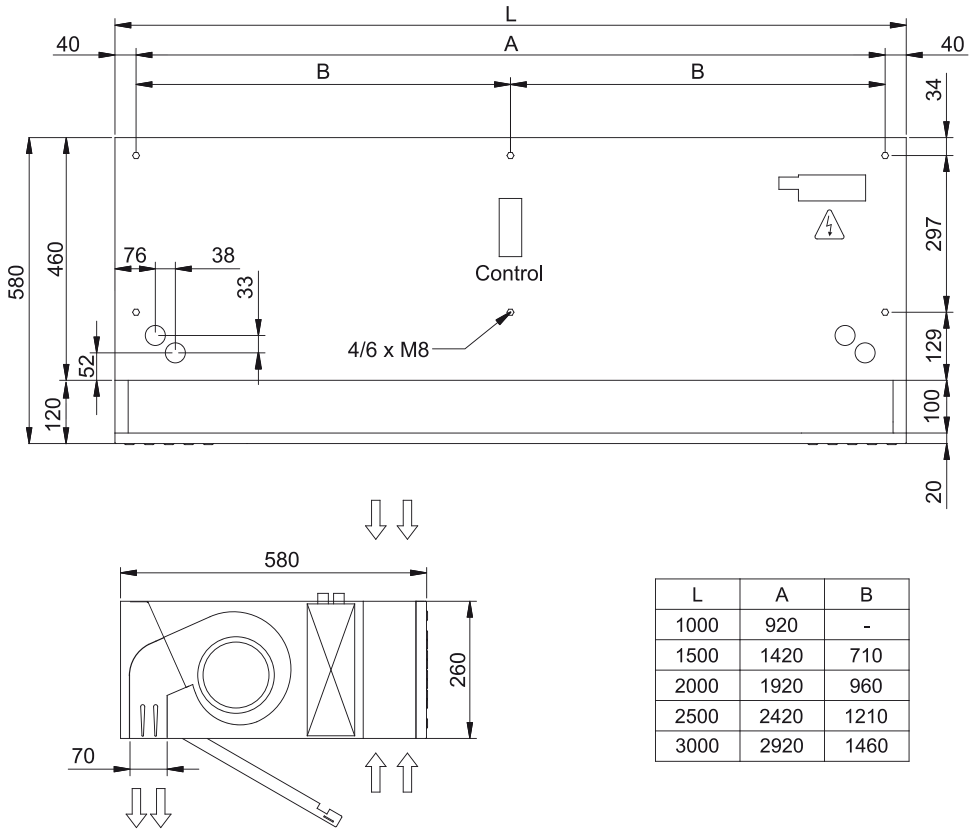

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460