MAXWELL| Perdele de Aer Industriale și pentru Camere Frigorifice

Caracteristici

Maxwell este o perdea de aer pentru uși industriale care poate fi instalată fie orizontal, fie vertical. Cu jetul său de evacuare dublă a aerului, mulțumită efectului Coandă, perdeaua atinge distanțe mai largi într-un mod eficient.

Perdelele de aer Maxwell sunt proiectate pentru a fi ușoare de conectat într-o manieră modulară, fiind eficientă în cadrul intrărilor clădirilor industriale, hangarurilor și gărilor.



- Perdea de aer industrială performantă pentru instalare verticală sau orizontală, potrivită pentru u□le industriale de dimensiuni mari.Lungimile valabile sunt de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 sau 3.5 metri.Elemente modulare cu ancorare u□oară pentru a atinge dimensiuni mari.
- Carcasă solidă autoportantă din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Evacuare dublă cu efect Coandă pentru un jet de aer mai larg □i mai eficient.Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare axiale eficiente □i silen□ioase, alimentate de un motor extern monofazic cu rotor de 230V. Op□ional, motorul poate fi trifazic de 400V. Mentenan□a este gratuită. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Tip "P", pentru bobină de încălzire pe apă.Tip "E" cu componente protejate electric, trei stadii cu ajustare integrată.Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Regulation not included. Optional: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
MXW 1500 A 400Vx3	4-6	
MXW 1500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2000 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2000 A 400Vx3	4-6	
MXW 2500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 2500 A 400Vx3	4-6	
MXW 3000 A 400Vx3	4-6	
MXW 3000 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 3500 A 400Vx3	4-6	
MXW 3500 A 400Vx3 W/R	4-6	
MXW 1500 A W/R	4-6	
MXW 1500 A	4-6	
MXW 2000 A	4-6	
MXW 2000 A W/R	4-6	
MXW 2500 A W/R	4-6	
MXW 2500 A	4-6	
MXW 3000 A W/R	4-6	
MXW 3000 A	4-6	
MXW 3500 A W/R	4-6	
MXW 3500 A	4-6	
MXW EC 1500 A W/R	6-8	
MXW EC 2000 A W/R	6-8	
MXW EC 2500 A W/R	6-8	
MXW EC 3000 A W/R	6-8	
MXW EC 3500 A W/R	6-8	

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
MXW 1500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 2000 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 2500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 3000 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 3500 E 400Vx3 W/R	4-6		
MXW 1500 E W/R	4-6		

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
MXW 2000 E W/R	4-6		
MXW 2500 E W/R	4-6		
MXW 3000 E W/R	4-6		
MXW 3500 E W/R	4-6		
MXW EC 1500 E W/R	6-8		
MXW EC 2000 E W/R	6-8		
MXW EC 2500 E W/R	6-8		
MXW EC 3000 E W/R	6-8		
MXW EC 3500 E W/R	6-8		

Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
MXW 1500 P86 400Vx3 W/R	-			
MXW 1500 P86 400Vx3	-			
MXW 2000 P86 400Vx3	-			
MXW 2000 P86 400Vx3 W/R	-			
MXW 2500 P86 400Vx3	-			
MXW 2500 P86 400Vx3 W/R	-			
MXW 3000 P86 400Vx3 W/R	-			
MXW 3000 P86 400Vx3	-			
MXW 3500 P86 400Vx3 W/R	-			
MXW 3500 P86 400Vx3	-			
MXW 1500 P86	-			
MXW 1500 P86 W/R	-			
MXW 2000 P86	-			
MXW 2000 P86 W/R	-			
MXW 2500 P86 W/R	-			
MXW 2500 P86	-			
MXW 3000 P86	-			
MXW 3000 P86 W/R	-			
MXW 3500 P86	-			
MXW 3500 P86 W/R	-			
MXW EC 1500 P86 W/R	-			
MXW EC 2000 P86 W/R	-			
MXW EC 2500 P86 W/R	-			
MXW EC 3000 P86 W/R	-			
MXW EC 3500 P86 W/R	-			
MXW 1500 P64 400Vx3	34.09			
MXW 1500 P64 400Vx3 W/R	34.09			
MXW 2000 P64 400Vx3	50.16			
MXW 2000 P64 400Vx3 W/R	50.16			
MXW 2500 P64 400Vx3 W/R	66.19			
MXW 2500 P64 400Vx3	66.19			
MXW 3000 P64 400Vx3	92.28			
MXW 3000 P64 400Vx3 W/R	92.28			
MXW 3500 P64 400Vx3	97.92			
MXW 3500 P64 400Vx3 W/R	97.92			
MXW 1500 P64	34.09			
MXW 1500 P64 W/R	34,09			
MXW 2000 P64 W/R	50,16			
MXW 2000 P64	50,16			
MXW 2500 P64 W/R	66,19			
MXW 2500 P64	66,19			
MXW 3000 P64 W/R	82,22			
MXW 3000 P64	82,22			
MXW 3500 P64	97,92			
MXW 3500 P64 W/R	97,92			
MXW EC 1500 P64 W/R	39.6			
MXW EC 2000 P64 W/R	58.2			
MXW EC 2500 P64 W/R	75.36			
MXW EC 3000 P64 W/R	92.53			
MXW EC 3500 P64 W/R	110.14			

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
MXW L 1500 A 60Hz	4-6	
MXW L 1500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2000 A 60Hz	4-6	
MXW L 2000 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 2500 A 60Hz	4-6	
MXW L 3000 A 60Hz W/R	4-6	
MXW L 3000 A 60Hz	4-6	
MXW L 3500 A 60Hz	4-6	
MXW L 3500 A 60Hz W/R	4-6	
MXW EC 1500 A W/R	6-8	
MXW EC 2000 A W/R	6-8	
MXW EC 2500 A W/R	6-8	
MXW EC 3000 A W/R	6-8	
MXW EC 3500 A W/R	6-8	

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
MXW EC 1500 E W/R	6-8		
MXW EC 2000 E W/R	6-8		
MXW EC 2500 E W/R	6-8		
MXW EC 3000 E W/R	6-8		
MXW EC 3500 E W/R	6-8		

Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
MXW EC 1500 P86 W/R	-			
MXW EC 2000 P86 W/R	-			
MXW EC 2500 P86 W/R	-			
MXW EC 3000 P86 W/R	-			
MXW EC 3500 P86 W/R	-			
MXW EC 1500 P64 W/R	39.6			
MXW EC 2000 P64 W/R	58.2			
MXW EC 2500 P64 W/R	75.36			
MXW EC 3000 P64 W/R	92.53			
MXW EC 3500 P64 W/R	110.14			

Dimensiuni

Water Heated / Unheated

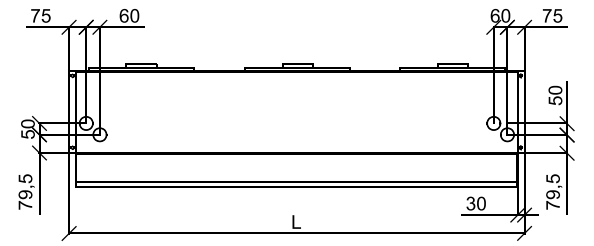



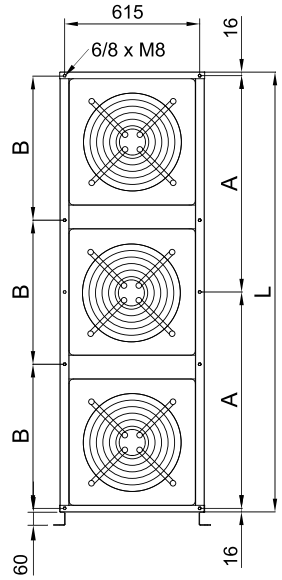

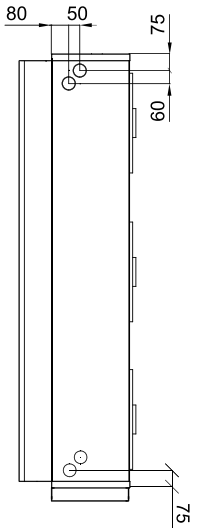

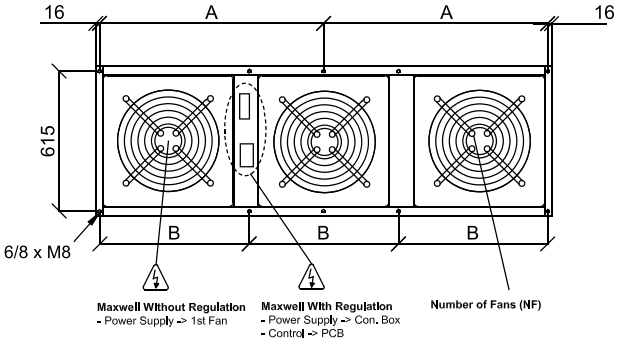

	L	A	B	NF
MXW 1500	1500	734	-	2
MXW 2000	2000	984	-	3
MXW 2500	2500	1234	-	4
MXW 3000	3040	-	1000,5	5
MXW 3500	3620	-	1196	6

Electrical Heated

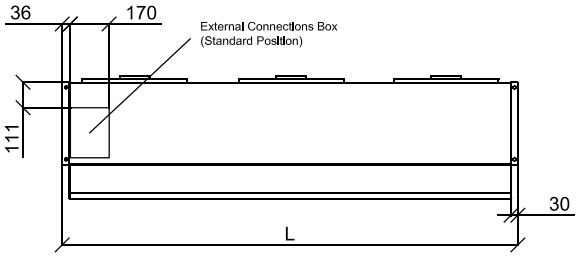



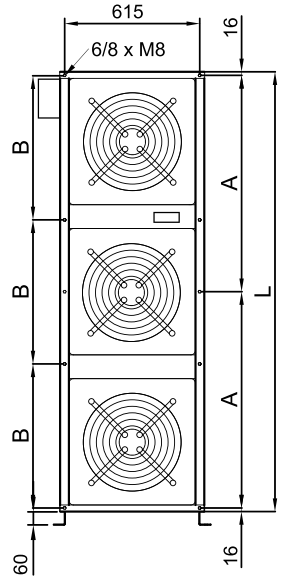

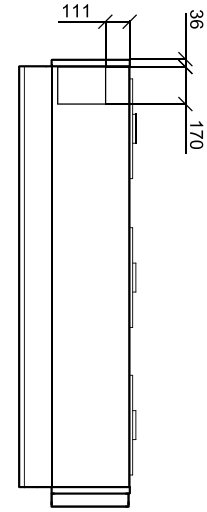

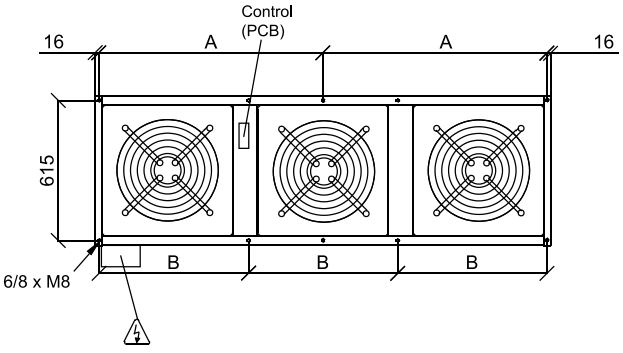

	L	A	B	NF
MXW 1500	1500	734	-	2
MXW 2000	2000	984	-	3
MXW 2500	2500	1234	-	4
MXW 3000	3040	-	1000,5	5
MXW 3500	3620	-	1196	6