Caracteristici

Perdeaua de aer OPTIMA este adecvată pentru majoritatea intrărilor comerciale cu o înălțime de până la 2,8 metri. OPTIMA este o perdea de aer mică și compactă, cu un design elegant și prietenos, și margini rotunjite. Carcasa sa externă poate fi finisată cu orice culoare RAL pentru armonizarea acesteia cu estetica oricărei incinte. Perdeaua de aer OPTIMA include un sistem de prindere de perete și ajustare prin telecomandă.



- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Grilă de admisie micro-perforată, cu func□ii de filtrare □i mentenan□ă u□oară.Nu necesită prefiltrare.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare transversale silen□ioase, alimentate de un motor extern cu rotor □i 2 viteze.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" cu componente protejate electric, trei stadii cu ajustare integrată.Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A	2,2-2,8	
OPT 1500 A	2,2-2,8	
OPT 2000 A	2,2-2,8	


Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
OPT 1000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E-9	2,2-2,8			
OPT 1500 E	2,2-2,8			
OPT 2000 E	2,2-2,8			
OPT 1000 E230	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-6	2,2-2,8			
OPT 1500 E230-9	2,2-2,8			
OPT 2000 E230	2,2-2,8			


Model	(m³/h)	(kW)	(m)
OPT 1000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P86	2,2-2,8		
OPT 2000 P86	2,2-2,8		
OPT 1500 P64	2,2-2,8		
OPT 2000 P64	2,2-2,8		

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
OPT 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
OPT 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensiuni

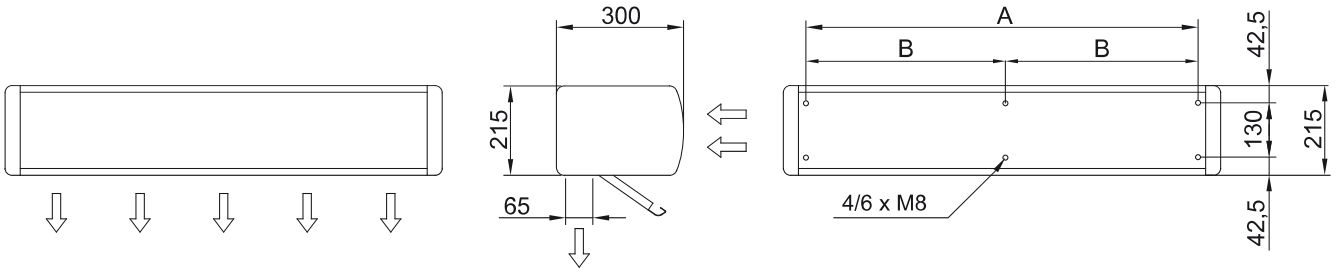

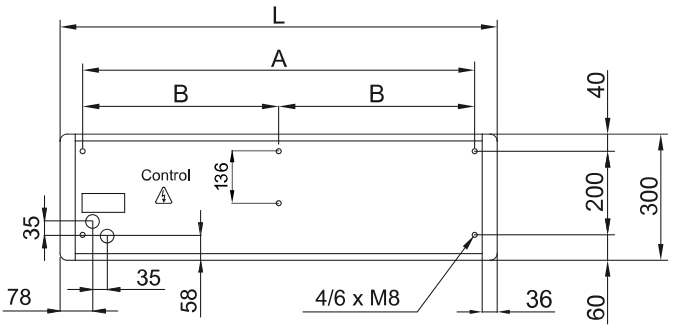

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970