
ZEN DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

Caracteristici

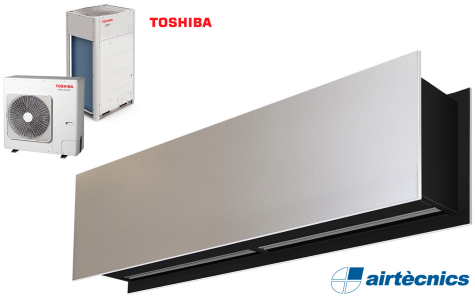

- Perdea de aer decorativă, cu pompă de aer care economise□te energie □i un stil arhitectural contemporan: Reducere cu până la 70% a costurilor □i emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Designul său minimalist □i inteligent se integrează în orice mediu □i oferă posibilită□i nelimitate de personalizare.
- Panourile pot include logouri, lumini, semne, informa□ii sau avertizări, grafice, picturi, ceasuri, în func□ie de cerin□ele clientului.
- Panouri frontale din aluminiu anodizat. Op□ional, poate fi fabricat din o□el inoxidabil periat sau lustruit. Alte materiale posibile sunt o□elul galvanizat, skinplate fin sau texturat, lemn, etc.
- Structură centrală făcută din o□el galvanizat, finisat standard în negru forjat.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direc□ii.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□i
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil □i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta□i-ne pentru informa□ii.

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	


Dimensiuni

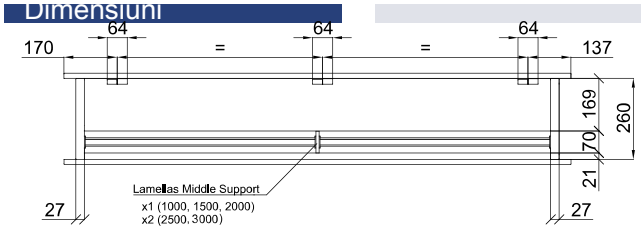




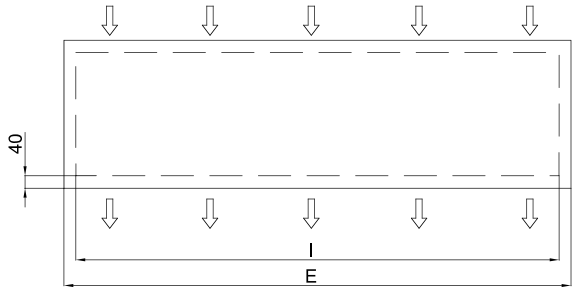



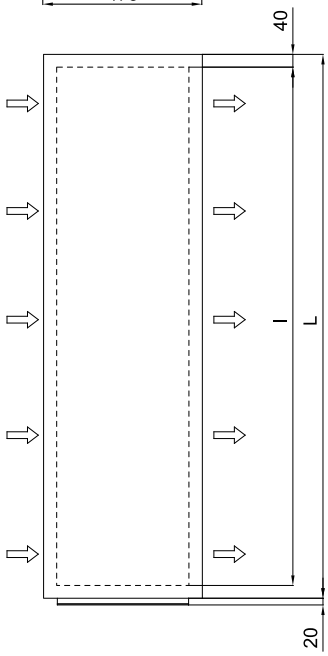

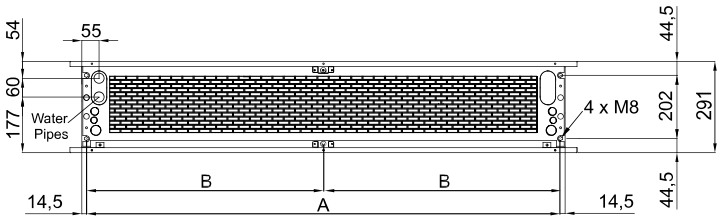

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5