



Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor și emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de oțel galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sau oțel inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilă de admisie micro-perforată, cu funcție de filtrare și mentenanță ușoară. Prefiltru intern inclus.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15°.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor și cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:  
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN Inverter (R32), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN DX adaptat pentru perdelele de aer și control programabil.
- DX VRV:  
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN VRV (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN VRV adaptat pentru perdelele de aer și control programabil.

Specificații

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	





Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
-------	---------------------	-----

RECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
-------	---------------------	-----

RECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
RECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
RECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	

Dimensiuni

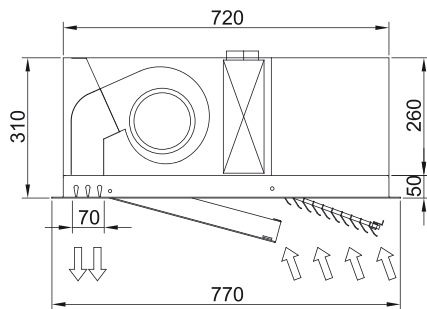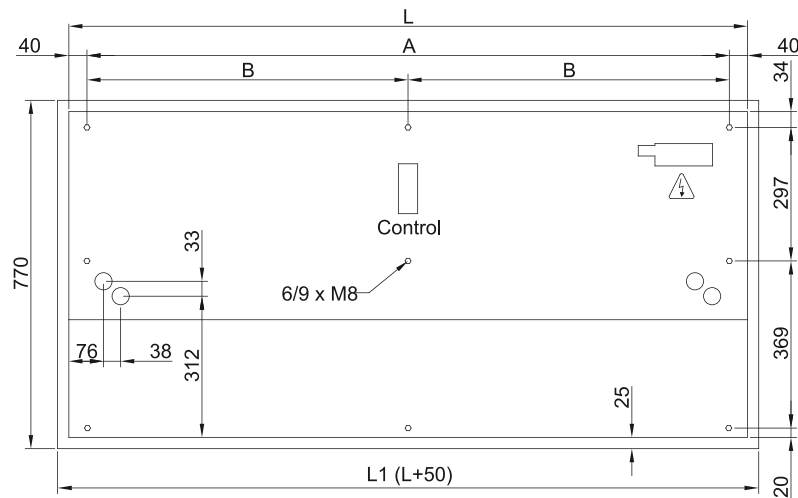

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210